




## Pentaflus Filtrazione Srl

# Contenitori a Cestello Filtrante PFM 013/014-C con Chiusura a Morsetti

I Contenitori Pentaflus PFM 013/014 – C sono costruiti in Aisi 304 o Aisi 316, possono alloggiare una vasta gamma di cestelli filtranti Pentaflus Size 013 e 014 con vari gradi di filtrazione.

Sono realizzati con Chiusura rapida a Morsetti Ribaltabili e sono idonei per liquidi non pericolosi appartenenti al gruppo 2 in accordo alla Direttiva 97/23/CE PED.

Hanno una configurazione standard ad "L" con uscita sul fondo per permettere il totale drenaggio del filtro.

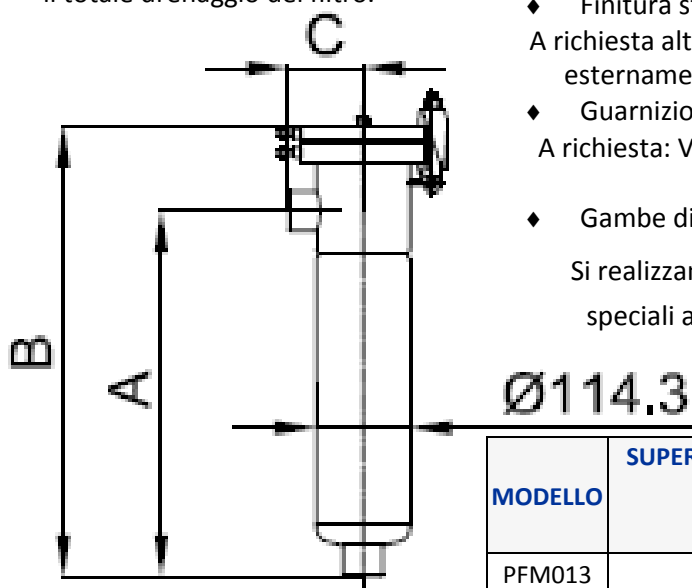

- ◆ Finitura standard: Decapato.  
A richiesta altre finiture (es: Satinato esternamente, Elettrolucidato)
- ◆ Guarnizione di chiusura: EPDM.  
A richiesta: Viton, Buna-N, Silicone, PTFE
- ◆ Gambe di sostegno regolabili.

Si realizzano versioni speciali a richiesta

### APPLICAZIONI

- Vernici e inchiostri
- Industria elettronica
- Industria automobilistica
- Resine e materie plastiche
- Trattamento metalli
- Industria chimica e petrolchimica
- Filtrazione acqua industriale
- Industria alimentare
- Industria farmaceutica

| MODELLO | SUPERFICIE FILTRANTE<br>CESTELLO<br>(Cmq) |
|---------|---|
| PFM013  | 600                                       |
| PFM014  | 900                                       |

Gradi di filtrazione disponibili con tela filtrante da 50 ÷ 1000 micron oppure in lamiera forata a richiesta.

| MODELLO  | PRESSIONE MAX (Ps) | ATTACCHI STANDARD (In/Out) | SIZE CESTELLI | VOLUME (L) | DIMENSIONI |     |    | PORTATA (mc/h) | PESO A VUOTO (Kg) | Liquidi Gruppo 2 con tensione vapore < 0.5 (Direttiva PED) |
|----------|--------------------|----------------------------|---------------|------------|------------|-----|----|----------------|-------------------|--|
|          |                    |                            |               |            | A          | B   | C  |                |                   |  |
| PFM013** | 10 Bar@100°C       | 1.1/2" Gas F               | 013           | 3.6        | 310        | 395 | 90 | 6              | 13                | Art. 3 Par. 3  |
| PFM014   | 10 Bar@100°C       | 1.1/2" Gas F               | 014           | 5          | 445        | 550 | 90 | 12             | 13                | Art. 3 Par. 3  |

Le dimensioni possono subire variazioni.

\*\*Prodotto a richiesta

Le portate indicate dipendono da fattori quali materiale filtrante, grado di filtrazione e tipo di fluido trattato.

Disponibili su richiesta Attacchi diversi da quelli indicati in tabella.

## Pentaflus Filtrazione Srl

Via Aldo Moro, 18  
20060 Pessano con Bornago (MI)

Tel.: +39 02 36647850 Fax: +39 02 36647851  
E-mail: pentaflus@pentaflus.com www.pentaflus.com