




## Pentaflus Filtrazione Srl

# Contenitori MonoSacco PFM 011/012-S con Chiusura a Morsetti

I Contenitori Pentaflus PFM 011/012-S di Nostra produzione, sono costruiti in Aisi 304 o Aisi 316 e possono alloggiare le gamme dei sacchi filtranti Pentaflus Size 1 e 2. Sono realizzati con Chiusura rapida a Morsetti Ribaltabili e sono idonei per liquidi non pericolosi appartenenti al gruppo 2 in accordo alla Direttiva PED.

Hanno una configurazione standard ad "L" con uscita sul fondo per permettere il totale drenaggio del filtro.

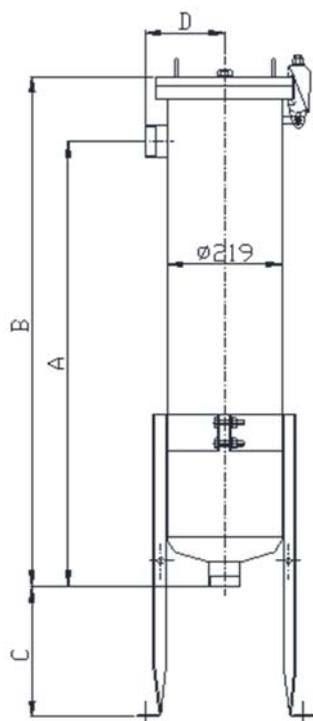

- ◆ Finitura standard: Decapato.  
A richiesta altre finiture (es: Satinato esternamente, Elettrolucidato)
- ◆ Guarnizione di chiusura: EPDM.  
A richiesta: Viton, Buna-N, Silicone, PTFE
- ◆ Gambe di sostegno regolabili.

Si realizzano versioni speciali a richiesta



### APPLICAZIONI

- Vernici e inchiostri
- Industria elettronica
- Industria automobilistica
- Resine e materie plastiche
- Trattamento metalli
- Industria chimica e petrolchimica
- Filtrazione acqua industriale
- Industria alimentare
- Industria farmaceutica

MODELLO	PRESSIONE MAX (Ps)	ATTACCHI STANDARD (In/Out)	SIZE SACCHI	VOLUME (L)	DIMENSIONI				PORTATA (mc/h)	PESO A VUOTO (Kg)	Liquidi Gruppo 2 con tensione vapore < 0.5 (Direttiva PED)
					A	B	C Variabile	D			
PFM011	10 Bar@100°C	2" Gas M	1	22	525	650	150 ÷ 400	150	20	28	Art. 3 Par. 3
PFM012	10 Bar@100°C	2" Gas M	2	34	855	980	150 ÷ 400	150	30	38	Art. 3 Par. 3

Le dimensioni possono subire variazioni.

Le portate indicate dipendono da fattori quali materiale filtrante, grado di filtrazione e tipo di fluido trattato.

Disponibili su richiesta Attacchi diversi da quelli indicati in tabella.

## Pentaflus Filtrazione Srl

Via Alessandro Volta, 24  
20060 Pessano con Bornago (MI)

Tel.: +39 02 50301299  
E-mail: pentaflus@pentaflus.com

www.pentaflus.com