


## Cartucce Filtranti MELT BLOWN in Polipropilene

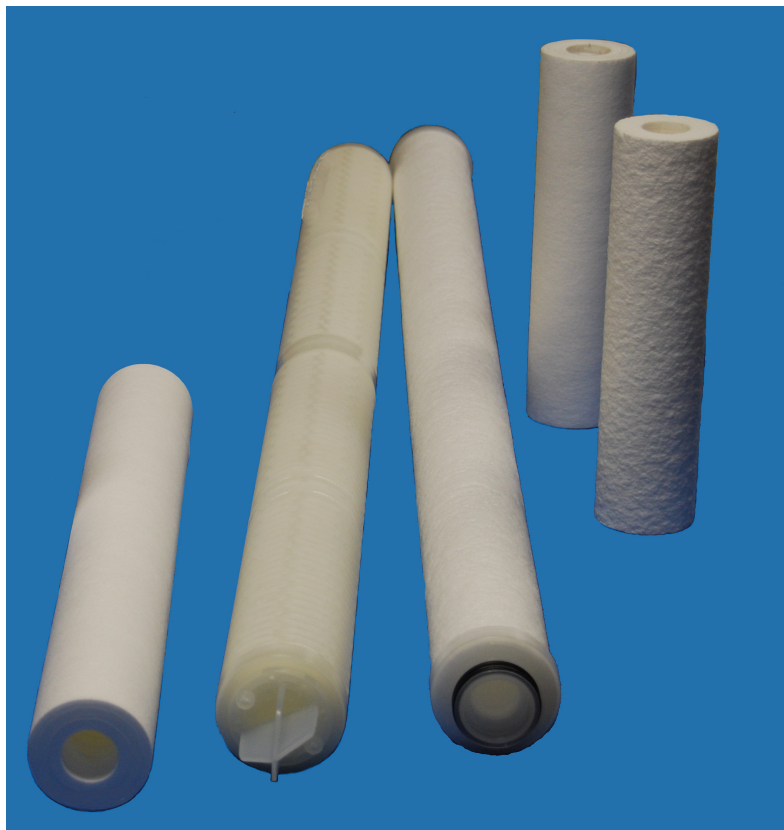


### CARATTERISTICHE

- ♦ La cartuccia PFB in Polipropilene è un elemento filtrante per la filtrazione di profondità.
- ♦ Eccellente stabilità chimica
- ♦ Costruzione esente da tensioattivi, leganti ed adesivi
- ♦ Alta capacità di accumulo solidi ed elevata autonomia (durata)
- ♦ Media filtrante a densità graduata
- ♦ Dimensioni pori stabile
- ♦ Media con elevato vuoto su pieno
- ♦ Esente da rilascio fibre
- ♦ Resistente al rilascio di contaminanti anche a deltaP elevati
- ♦ Gradi di filtrazione disponibili da 1 a 100 micron
- ♦ Lunghezza da 10" a 40" nominali , lunghezze diverse a richiesta
- ♦ Diametro esterno 63 mm (vers. senza)
- ♦ Diametro esterno 68 mm (vers. con Attacchi)
- ♦ Max pressione differenziale : 4 bar @ 25° C
- ♦ Perdita di carico raccomandata per la sostituzione : 2 bar @ 25° C
- ♦ Temperatura Max: 65° C

### APPLICAZIONI

Vernici e inchiostri  
Industria elettronica  
Industria automobilistica  
Resine e materie plastiche  
Trattamento metalli  
Industria chimica  
Industria petrolchimica  
Filtrazione acqua industriale  
Industria alimentare  
Industria farmaceutica




## PentaFlus Filtrazione S.r.l.

Via A. Moro, 18 20060 Pessano con Bornago (MI) - ITALY  
 Tel: +39 02 36647850 Fax: + 39 02 36647851  
 E-mail: pentaflus@pentaflus.com  
 www.pentaflus.com


PF02014REV0

## Cartucce Filtranti MELT BLOWN in Polipropilene

Grafico Perdita di carico/ Portate per una cartuccia da 10" con viscosità 1cP

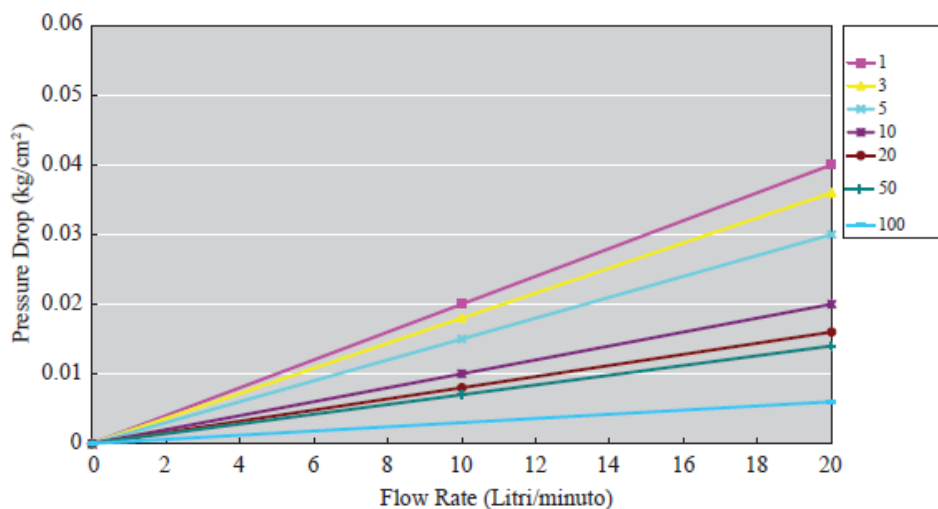

### TIPI DI ATTACCHI DISPONIBILI

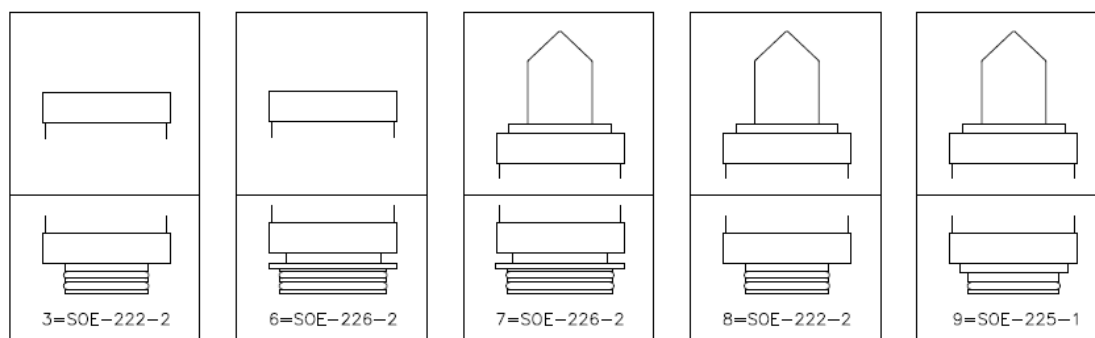

### COMPOSIZIONE CODICE

| PFB                                           | 50     | 10          | X                                                                                                            | X                                                            |
|-----------------------------------------------|--------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| MATERIALE TIPO                                | MICRON | ALTEZZA (H) | TIPO ATTACCO                                                                                                 | MATERIALE GUARNIZIONI                                        |
| B=Polipropilene<br>BC=Polipropilene + canotto | 1      | 10= 10"     | X= Senza<br>3= SOE 222<br>6= SOE 226<br>7= SOE 226 (puntale)<br>8= SOE 222 (puntale)<br>9= SOE 225 (puntale) | X = Senza<br>N = NBR<br>E = EPDM<br>S= SILICONE<br>V = VITON |
|                                               | 3      | 20= 20"     |                                                                                                              |                                                              |
|                                               | 5      | 30= 30"     |                                                                                                              |                                                              |
|                                               | 10     | 40= 40"     |                                                                                                              |                                                              |
|                                               | 20     |             |                                                                                                              |                                                              |
|                                               | 50     |             |                                                                                                              |                                                              |
|                                               | 100    |             |                                                                                                              |                                                              |

Disponibile su Richiesta Lunghezze e attacchi diversi dallo standard.