


## Cartucce Filtranti Pieghettate PFP in PP - PE - FV

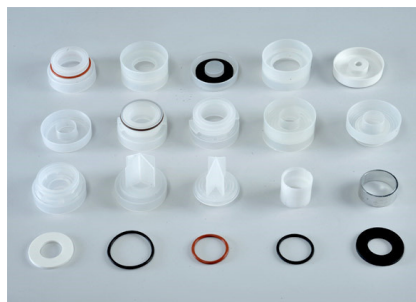


### CARATTERISTICHE

- ◆ Le cartucce filtranti pieghettate PFP sono realizzate con media filtrante in polipropilene, fibra di vetro o poliestere, con supporto interno e gabbia esterna in polipropilene.
- ◆ La media filtrante ed i gradi di filtrazione di differenti porosità, permettono dei trattenimenti a seconda delle esigenze. Esse sono impiegate in molteplici applicazioni.
- ◆ Ampia superficie filtrante.
- ◆ Alta capacità di accumulo solidi ed elevata autonomia (durata).
- ◆ Gradi di filtrazione disponibili da 0.6 a 80 micron a seconda del materiale scelto.
- ◆ Lunghezza da 10" a 40" nominali , lunghezze diverse a richiesta
- ◆ Diametro esterno 68 mm
- ◆ Max pressione differenziale : 4 bar @ 25° C
- ◆ Perdita di carico raccomandata per la sostituzione : 2 bar @ 25° C
- ◆ Temperatura Max: 65° C

### APPLICAZIONI

Industria elettronica  
Industria automobilistica  
Resine e materie plastiche  
Trattamento metalli  
Industria chimica  
Industria petrolchimica  
Filtrazione acqua industriale  
Industria alimentare  
Industria farmaceutica



## PentaFlus Filtrazione S.r.l.


PF02017REVO

Via A. Moro, 18 20060 Pessano con Bornago (MI) - ITALY  
Tel: +39 02 36647850 Fax: + 39 02 36647851  
E-mail: pentaflus@pentaflus.com  
www.pentaflus.com


## Cartucce Filtranti Pieghettate PFP in PP - PE - FV

Grafici Perdita di carico/ Portate per una cartuccia da 10" con viscosità 1cP


### PP - PE

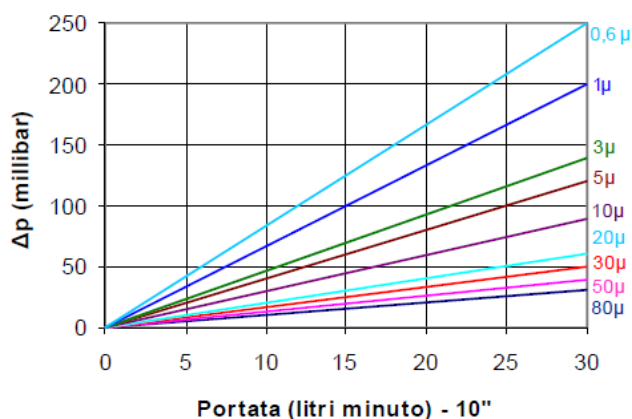

### FV

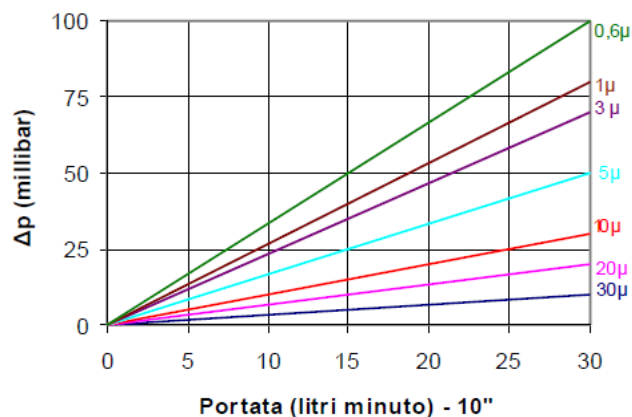

## TIPI DI ATTACCHI DISPONIBILI

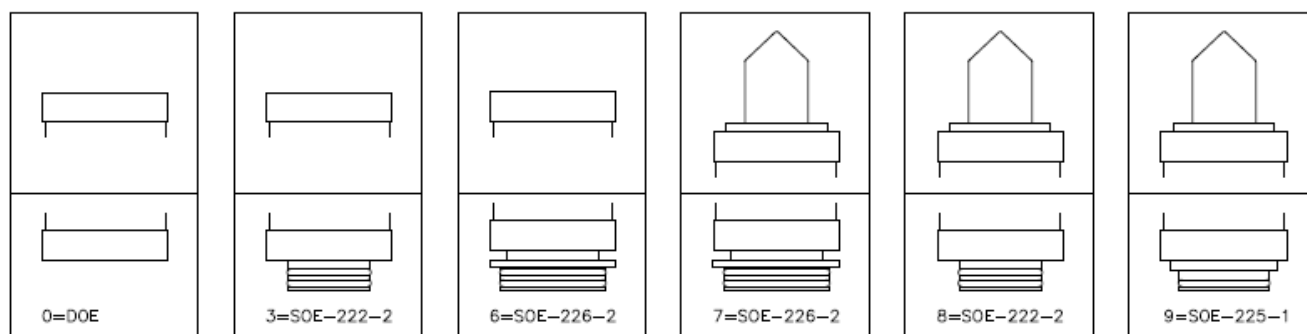

## COMPOSIZIONE CODICE

| PFP - *PP                                                 | A6                                                                                | 10                                       | 0                                                                                                          | N                                               |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| MATERIALE TIPO                                            | MICRON                                                                            | ALTEZZA (H)                              | TIPO ATTACCO                                                                                               | MATERIALE GUARNIZIONI                           |
| *PP=Polipropilene<br>*PE=Poliestere<br>*FV=Fibra di Vetro | A6=0.6<br>01=1<br>03=3<br>05=5<br>10=10<br>20=20<br>30=30<br>50=50 **<br>80=80 ** | 10= 10"<br>20= 20"<br>30= 30"<br>40= 40" | 0= DOE<br>3= SOE 222<br>6= SOE 226<br>7= SOE 226 (puntale)<br>8= SOE 222 (puntale)<br>9= SOE 225 (puntale) | N = NBR<br>E = EPDM<br>S= SILICONE<br>V = VITON |

\*\* Disponibile solo su versioni in PP-PE.

Disponibili su Richiesta Lunghezze e attacchi diversi dallo standard.