

PentaFlus Filtrazione S.r.l.

PF01018REV1

Via A. Moro, 18 20060 Pessano con Bornago (MI) - ITALY
Tel: +39 02 36647850 Fax: +39 02 36647851
E-mail: pentaflus@pentaflus.com
www.pentaflus.com

Contenitori MultiCartuccia Serie 5/6 mod. PFC05/06... con Chiusura a V-Clamp

I Contenitori PFC05/06.... sono costruiti in Aisi304 o Aisi316, possono alloggiare la gamma di cartucce filtrante con attacchi: DOE, COD3, COD8 (a richiesta altri tipi di attacchi) per altezze da 10" -20"-30"-40"

Finitura standard: Decapato, a richiesta: Satinato esternamente, Elettrolucidato, ecc.

Sono realizzati con chiusura rapida V-Clamp, è idonei per liquidi non pericolosi appartenenti al gruppo 2 in accordo alla Direttiva 97/23/CE PED

Hanno una configurazione standard ad "L" con uscita sul fondo per permettere il totale drenaggio del filtro.

Versioni speciali a richiesta.


Guarnizione di chiusura: EPDM, a richiesta: Viton, Buna-N, Silicone e PTFE

Gambe di sostegno regolabili



APPLICAZIONI

Vernici e inchiostri
Industria elettronica
Industria automobilistica
Resine e materie plastiche
Trattamento metalli
Industria chimica
Industria petrolchimica
Filtrazione acqua industriale
Industria alimentare
Industria farmaceutica

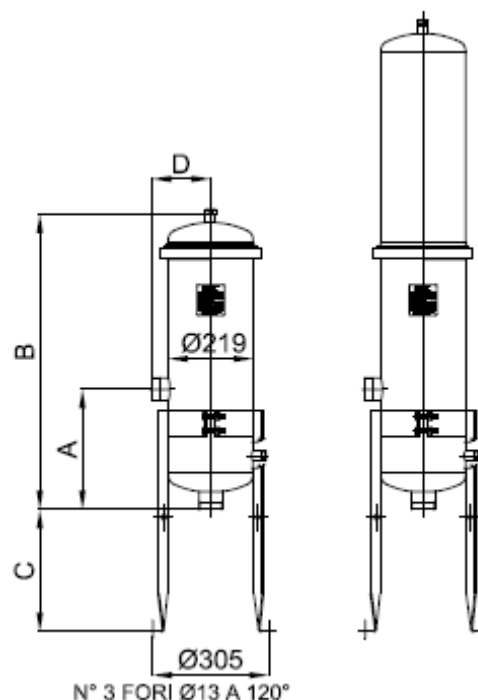

Modello	Pressione Max	Attacchi Standard	Elementi	Volume	Dimensioni				Portata	Peso a vuoto	Liquidi Gruppo 2 con tensione vapore <0.5
	(Ps)	In/Out	Size pollici	Litri	A	B	C_Variabile	D	mc/h	Kg	Direttiva PED
PFC..10	10 Bar@100°C	2" Gas M	10"	17	315	510	150 ÷ 300	150	6/7	18	Art.3 Par.3
PFC..20	10 Bar@100°C	2" Gas M	20"	27	315	775	150 ÷ 300	150	12/14	25	Art.3 Par.3
PFC..30	10 Bar@100°C	2" Gas M	30"	36	315	1030	150 ÷ 300	150	18/21	29	Art.3 Par.3
PFC..40	10 Bar@100°C	2" Gas M	40"	45	315	1270	150 ÷ 300	150	24/28	33	Art.3 Par.3

Le dimensioni possono subire variazioni.

Le portate indicate dipendono da fattori quali materiale filtrante, grado di filtrazione e tipo di fluido trattato

Disponibili su richiesta anche attacchi diversi da quelli indicati in tabella