

PentaFlus Filtrazione S.r.l.

Via A. Moro, 18 20060 Pessano con Bornago (MI) - ITALY
Tel: +39 02 36647850 Fax: +39 02 36647851
E-mail: pentaflus@pentaflus.com
www.pentaflus.com

PF01009REVO

Contenitore MonoSacco mod. PFM 011/012—S con Chiusura a Morsetti Ribaltabili



I Contenitori PFM011/012-S PentaFlus sono costruiti in Aisi304 o Aisi316, possono alloggiare la gamma dei sacchi filtranti Size 1 e 2

Finitura standard: Decapato, a richiesta: Satinato esternamente, Elettrolucidato, ecc.

Sono realizzati con chiusura rapida a Morsetti Ribaltabili, è idonei per liquidi non pericolosi appartenenti al gruppo 2 in accordo alla Direttiva 97/23/CE PED

Hanno una configurazione standard ad "L" con uscita sul fondo per permettere il totale drenaggio del filtro.


Versioni speciali a richiesta.

Guarnizione di chiusura: EPDM, a richiesta: Viton, Buna-N, Silicone e PTFE

Gambe di sostegno regolabili

APPLICAZIONI

Vernici e inchiostri
Industria elettronica
Industria automobilistica
Resine e materie plastiche
Trattamento metalli
Industria chimica
Industria petrolchimica
Filtrazione acqua industriale
Industria alimentare
Industria farmaceutica

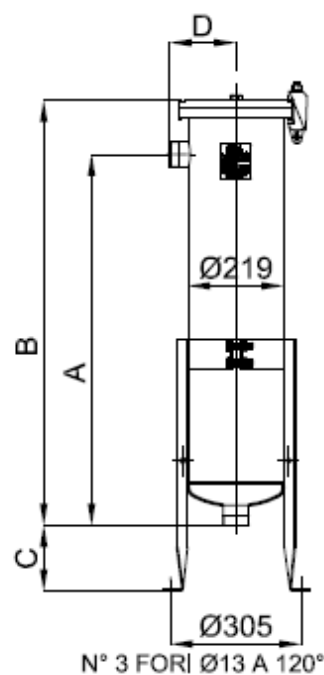

Modello	Pressione Max	Attacchi Standard	Size Sacchi	Volume	Dimensioni				Portata	Peso a vuoto	Liquidi Gruppo 2 con tensione vapore <0.5
	(Ps)	In/Out		Litri	A	B	C_Variabile	D	mc/h	Kg	Direttiva PED
PFM011	10 Bar@100°C	2" Gas M	1	22	525	650	150 ÷ 400	150	20	28	Art.3 Par.3
PFM012	10 Bar@100°C	2" Gas M	2	34	855	980	150 ÷ 400	150	30	38	Art.3 Par.3

Le dimensioni possono subire variazioni.

Le portate indicate dipendono da fattori quali materiale filtrante, grado di filtrazione e tipo di fluido trattato

Disponibili su richiesta anche attacchi diversi da quelli indicati in tabella