

PentaFlus Filtrazione S.r.l.

PF01033REVO

Via A. Moro, 18 20060 Pessano con Bornago (MI) - ITALY
Tel.: +39 02 36647850 Fax: +39 02 36647851
E-mail: pentaflus@pentaflus.com
www.pentaflus.com

Contenitore MonoCartuccia mod. PFV1SS... con Chiusura a V-Clamp



I Contenitori Monocartuccia PentaFlus sono costruiti in Aisi316, possono alloggiare la gamma delle cartucce della Serie: DOE, Cod8 e Cod7 delle Lunghezze 10"-20"-30 ".

Finitura standard: Decapato, a richiesta: Satinato esternamente, Elettrolucidato, ecc.

Sono realizzati con chiusura rapida V-Clamp e sono idonei per liquidi non pericolosi appartenenti al gruppo 2 in accordo alla Direttiva 97/23/CE PED


Hanno una configurazione standard con attacchi da 1" Gas allineati, sul fondo della tazza è presente l'attacco del drenaggio per permettere il totale svuotamento del filtro.

Versioni speciali a richiesta .

Guarnizione di chiusura : EPDM , a richiesta : Viton, Buna-N, Silicone e PTFE


APPLICAZIONI

Vernici e inchiostri
Industria elettronica
Industria automobilistica
Resine e materie plastiche
Trattamento metalli
Industria chimica
Industria petrolchimica
Filtrazione acqua industriale
Industria alimentare
Industria farmaceutica

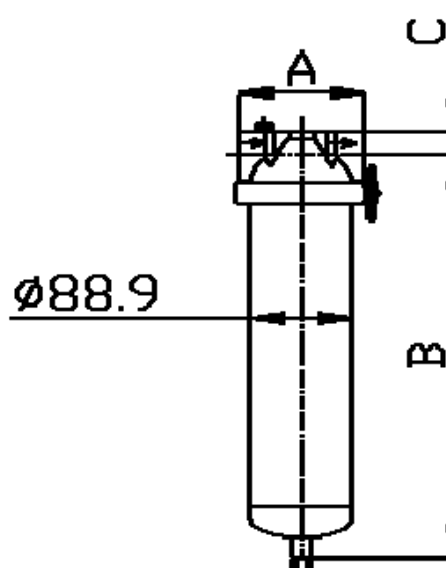

Modello	Pressione Max	Attacchi Standard	Size Cartucce	Volume	Dimensioni			Portata	Peso a vuoto	Liquidi Gruppo 2 con tensione vapore <0.5
	(Ps)	In/Out		Litri	A	B	C	mc/h	Kg	Direttiva PED
PFV1SS1	10 Bar@60°C	1" Gas F	10"	2	110	347	22	2	5	Art.3 Par.3
PFV1SS2	10 Bar@60°C	1" Gas F	20"	3.5	110	620	22	4	6	Art.3 Par.3
PFV1SS3	10 Bar@60°C	1" Gas F	30"	5	110	870	22	6	7	Art.3 Par.3

Le dimensioni possono subire variazioni.



PentaFlus Filtrazione S.r.l.

Via A. Moro, 18 20060 Pessano con Bornago (MI) - ITALY
Tel.: +39 02 36647850 Fax: +39 02 36647851
E-mail: pentaflus@pentaflus.com
www.pentaflus.com

PF01033REVO

Contenitore MonoCartuccia mod. PFV1SS...-HP con Chiusura a Bulloni



I Contenitori Monocartuccia PentaFlus sono costruiti in Aisi316, possono alloggiare la gamma delle cartucce della Serie: DOE, Cod8 e Cod7 delle Lunghezze 10"-20"-30 ".

Finitura standard: Decapato, a richiesta: Satinato esternamente, Elettrolucidato, ecc.

Sono realizzati con chiusura a bulloni e sono idonei per liquidi non pericolosi appartenenti al gruppo 2 in accordo alla Direttiva 97/23/CE PED


Hanno una configurazione standard con attacchi da 1" Gas allineati, sul fondo della tazza è presente l'attacco del drenaggio per permettere il totale svuotamento del filtro.

Versioni speciali a richiesta .

Guarnizione di chiusura : EPDM , a richiesta : Viton, Buna-N, Silicone e PTFE

APPLICAZIONI

Vernici e inchiostri
Industria elettronica
Industria automobilistica
Resine e materie plastiche
Trattamento metalli
Industria chimica
Industria petrolchimica
Filtrazione acqua industriale
Industria alimentare
Industria farmaceutica

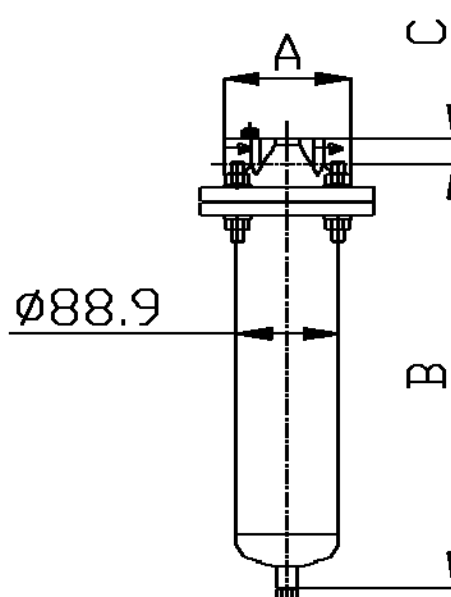

Modello	Pressione Max	Attacchi Standard	Size Cartucce	Volume Litri	Dimensioni			Portata mc/h	Peso a vuoto Kg	Liquidi Gruppo 2 con tensione vapore <0.5 Direttiva PED
	(Ps)	In/Out			A	B	C			
PFV1SS1...-HP	20 Bar@60°C	1" Gas F	10"	2	110	347	22	2	5	Art.3 Par.3
PFV1SS2...-HP	20 Bar@60°C	1" Gas F	20"	3.5	110	620	22	4	6	Art.3 Par.3
PFV1SS3...-HP	20 Bar@60°C	1" Gas F	30"	5	110	870	22	6	7	Art.3 Par.3

Le dimensioni possono subire variazioni.