

PentaFlus Filtrazione S.r.l.

PF01034REVO

Via A. Moro, 18 20060 Pessano con Bornago (MI) - ITALY
Tel.: +39 02 36647850 Fax: +39 02 36647851
E-mail: pentaflus@pentaflus.com
www.pentaflus.com

Contentore MonoCartuccia mod. PFT1SS... con Chiusura a Tirante



I Contentori Monocartuccia PentaFlus sono costruiti in Aisi316, possono alloggiare ed in particolare possiede un premicartuccia che va compensare qualsiasi lunghezza delle gamme delle cartucce della Serie: DOE - Lunghezze 10"-20",

Finitura standard: Decapato, a richiesta: Satinato esternamente, Elettrolucidato, ecc.

Sono realizzati con chiusura a Tirante e sono idonei per liquidi non pericolosi appartenenti al gruppo 2 in accordo alla Direttiva 97/23/CE PED


Hanno una configurazione standard con attacchi da 1" Gas allineati, sul fondo della tazza è presente l'attacco del drenaggio per permettere il totale svuotamento del filtro.

Versioni speciali a richiesta.

Guarnizione di chiusura: EPDM, a richiesta: Viton, Buna-N, Silicone e PTFE


APPLICAZIONI

Vernici e inchiostri
Industria elettronica
Industria automobilistica
Resine e materie plastiche
Trattamento metalli
Industria chimica
Industria petrolchimica
Filtrazione acqua industriale
Industria alimentare
Industria farmaceutica

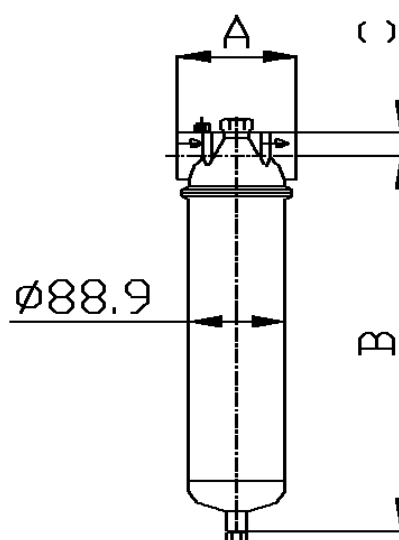

Modello	Pressione Max	Attacchi Standard	Size Cartucce	Volume	Dimensioni			Portata	Peso a vuoto	Liquidi Gruppo 2 con tensione vapore <0.5
	(Ps)	In/Out		Litri	A	B	C	mc/h	Kg	Direttiva PED
PFT1SS1	8 Bar@60°C	1" Gas F	10"	2	110	347	22	2	6	Art.3 Par.3
PFT1SS2	8 Bar@60°C	1" Gas F	20"	3.5	110	620	22	4	7	Art.3 Par.3
PFT1SS3	8 Bar@60°C	1" Gas F	30"	5	110	870	22	6	8	Art.3 Par.3

Le dimensioni possono subire variazioni.



PentaFlus Filtrazione S.r.l.

PF01034REVO

Via A. Moro, 18 20060 Pessano con Bornago (MI) - ITALY
Tel.: +39 02 36647850 Fax: +39 02 36647851
E-mail: pentaflus@pentaflus.com
www.pentaflus.com

Contenitore MonoCartuccia mod. PFT100/200 con Chiusura a Tirante



I Contenitori Monocartuccia PentaFlus sono costruiti in Aisi316, possono alloggiare ed in particolare possiede un premicartuccia che va compensare qualsiasi lunghezza delle gamme delle cartucce della Serie: DOE - Lunghezze 10"-20",

Finitura standard: Decapato, a richiesta: Satinato esternamente, Elettrolucidato, ecc.

Sono realizzati con chiusura a Tirante e sono idonei per liquidi non pericolosi appartenenti al gruppo 2 in accordo alla Direttiva 97/23/CE PED


Hanno una configurazione standard ad "L" con attacchi da 1" Gas, sul fondo della tazza è presente l'attacco del drenaggio per permettere il totale svuotamento del filtro.

Versioni speciali a richiesta.

Guarnizione di chiusura: EPDM, a richiesta: Viton, Buna-N,

APPLICAZIONI

Vernici e inchiostri
Industria elettronica
Industria automobilistica
Resine e materie plastiche
Trattamento metalli
Industria chimica
Industria petrolchimica
Filtrazione acqua industriale
Industria alimentare
Industria farmaceutica

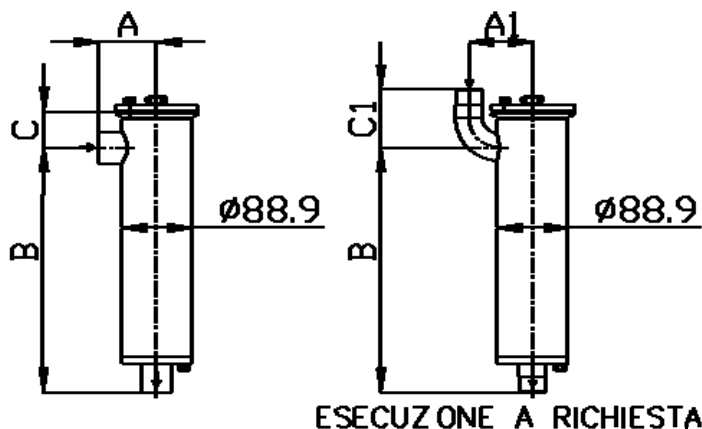

Modello	Pressione Max	Attacchi Standard	Size Cartucce	Volume	Dimensioni			Portata	Peso a vuoto	Liquidi Gruppo 2 con tensione vapore <0.5
	(Ps)	In/Out		Litri	A	B	C	mc/h	Kg	Direttiva PED
PFT100	10 Bar@60°C	1" Gas F	10"	2	74	310	45	2	6	Art.3 Par.3
PFT200	10 Bar@60°C	1" Gas F	20"	3.5	74	565	45	4	7	Art.3 Par.3

Le dimensioni possono subire variazioni.