



## Pentaflus Filtrazione Srl

### Contenitori Monocartuccia in materiale plastico a due pezzi

- Adatti per cartucce filtranti standard di lunghezza 10" o 20";
- Testa staffabile in PP rinforzato di colore azzurro;
- Vaso in PET;
- O-ring in EPDM;
- Attacchi ingresso-uscita 3/4" BSPP F;
- Completi di valvola di sfiato;
- Pressione di esercizio massima pari a 8 bar;
- Range temperatura di esercizio da 4 a 45°C;
- Conformi al D.M. n. 174/2004 per materiali idonei al contatto con acque destinate al consumo umano;
- Conformi al D.M. n. 25/2012 "Disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate al trattamento dell'acqua destinata al consumo umano";




Modello	Lunghezza cartuccia in pollici	Materiale testata	Materiale vaso	Ingombro testata in mm	Ingombro totale in mm
PF-PP-10-PET	10"	PP rinforzato Blu	PET trasparente	122	325
PF-PP-10-PEB	10"	PP rinforzato Blu	PET blu	122	325
PF-PP-20-PET	20"	PP rinforzato Blu	PET trasparente	122	577
PF-PP-20-PEB	20"	PP rinforzato Blu	PET blu	122	577

Le dimensioni possono subire variazioni.

**Accessori a richiesta: Specificare il modello del contenitore**



*Chiavi di serraggio*

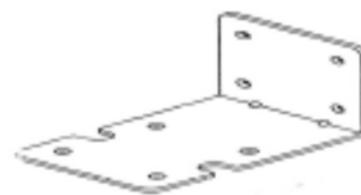

*Staffa per fissaggio*

## Pentaflus Filtrazione Srl



## Pentaflus Filtrazione Srl

### Contenitori Monocartuccia in materiale plastico a tre pezzi

- Adatti per cartucce filtranti standard di lunghezza 10" o 20";
- Testa staffabile e ghiera in PP rinforzato di colore azzurro;
- Vaso in PET trasparente;
- O-ring in EPDM;
- Attacchi ingresso-uscita 3/4" BSPP F o 1" BSPP F con inserti in ottone;
- Completati di valvola di sfiato;
- Pressione di esercizio massima pari a 8 bar;
- Range temperatura di esercizio da 4 a 45°C;
- Conformi al D.M. n. 174/2004 per materiali idonei al contatto con acque destinate al consumo umano;
- Conformi al D.M. n. 25/2012 "Disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate al trattamento dell'acqua destinata al consumo umano";




Modello	Lunghezza cartuccia in pollici	Attacchi E/U in pollici	Ingombro testata in mm	Ingombro totale in mm
PF-3P-10 - 3/4" BSPP F	10"	3/4"	133	315
PF-3P-10 - 1" BSPP F	10"	1"	145	321
PF-3P-20 - 1" BSPP F	20"	1"	145	577

Le dimensioni possono subire variazioni.

**Accessori a richiesta: Specificare il modello del contenitore**



*Chiave di serraggio*

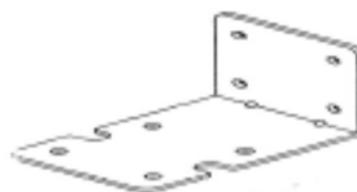

*Staffa per fissaggio*

## Pentaflus Filtrazione Srl



## Pentaflus Filtrazione Srl

### Contenitori Monocartuccia BIG in materiale plastico a due pezzi

- Adatti per cartucce filtranti BIG ad alta portata con diametro 4½" e di lunghezza 10" o 20";
- Testa staffabile e vaso in PP rinforzato di colore azzurro;
- O-ring in EPDM;
- Attacchi ingresso-uscita 1" BSPP F o 1½" BSPP F;
- Completi di valvola di sfiato;
- Pressione di esercizio massima pari a 8,3 bar;
- Range temperatura di esercizio da 4 a 45°C;
- Conformi al D.M. n. 174/2004 per materiali idonei al contatto con acque destinate al consumo umano;
- Conformi al D.M. n. 25/2012 "Disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate al trattamento dell'acqua destinata al consumo umano";



**N.B.:** si raccomanda l'installazione di un regolatore di pressione con taratura 5 bar


Modello	Lunghezza cartuccia in pollici	Attacchi E/U in pollici	Ingombro testata in mm	Ingombro totale in mm
PF-BIG-10-1"	10"	1" BSPP F	190	360
PF-BIG-10-1,1/2"	10"	1 ½" BSPP F	190	360
PF-BIG-20-1"	20"	1" BSPP F	190	617
PF-BIG-20-1,1/2"	20"	1 ½" BSPP F	190	617

Le dimensioni posso subire variazioni.

**Accessori a richiesta: Specificare il modello del contenitore**



*Chiave di serraggio*

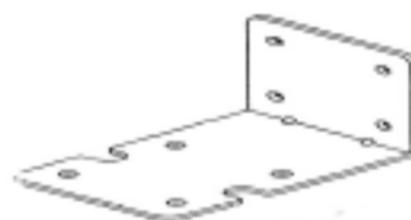

*Staffa per fissaggio*

## Pentaflus Filtrazione Srl