




Pentaflus Filtrazione Srl

Contenitori MonoSacco PFM 013/014-S con Chiusura a Morsetti

I Contenitori PFM 013/014 - S di Nostra produzione, sono costruiti in Aisi 304 o Aisi 316, possono alloggiare le gamme dei sacchi filtranti Pentaflus Size 3 e 4. Sono realizzati con Chiusura rapida a Morsetti Ribaltabili e sono idonei per liquidi non pericolosi appartenenti al gruppo 2 in accordo alla Direttiva PED. Hanno una configurazione standard ad "L" con uscita sul fondo per permettere il totale drenaggio del filtro.

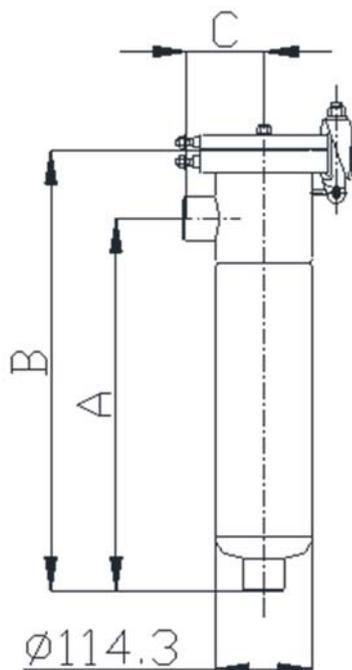

- ◆ Finitura standard: Decapato.
A richiesta altre finiture (es: Satinato esternamente, Elettrolucidato)
- ◆ Guarnizione di chiusura: EPDM.
A richiesta: Viton, Buna-N, Silicone, PTFE
- ◆ Gambe di sostegno regolabili.

Si realizzano versioni speciali a richiesta



APPLICAZIONI

- Vernici e inchiostri
- Industria elettronica
- Industria automobilistica
- Resine e materie plastiche
- Trattamento metalli
- Industria chimica e petrolchimica
- Filtrazione acqua industriale
- Industria alimentare
- Industria farmaceutica

MODELLO	PRESSIONE MAX (Ps)	ATTACCHI STANDARD (In/Out)	SIZE SACCHI	VOLUME (L)	DIMENSIONI			PORTATA (mc/h)	PESO A VUOTO (Kg)	Liquidi Gruppo 2 con tensione vapore < 0.5 (Direttiva PED)
					A	B	C			
PFM013**	10 Bar@100°C	1.1/2" Gas F	3	3.6	310	395	90	6	13	Art. 4 Par. 3
PFM014	10 Bar@100°C	1.1/2" Gas F	4	5	445	550	90	12	13	Art. 4 Par. 3

Le dimensioni possono subire variazioni.

**Prodotto a richiesta

Le portate indicate dipendono da fattori quali materiale filtrante, grado di filtrazione e tipo di fluido trattato.

Disponibili su richiesta Attacchi diversi da quelli indicati in tabella.

Pentaflus Filtrazione Srl

Via Alessandro Volta, 24
20042 Pessano con Bornago (MI)

Tel.: +39 02 50301299
E-mail: pentaflus@pentaflus.com

www.pentaflus.com